お手数ですが回覧お願いいたします

［連－０８００３］
平成２０年３月１２日

お得意様各位

コントロールボックス『HM－１５KⅡ･２３KⅡ』発売開始のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。
日頃よりソリック製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
現流「HM－１５K・２３K」の改良型『**HM－１５KⅡ・２３KⅡ**』を発売開始させていただきます。

●HM－１５KⅡ

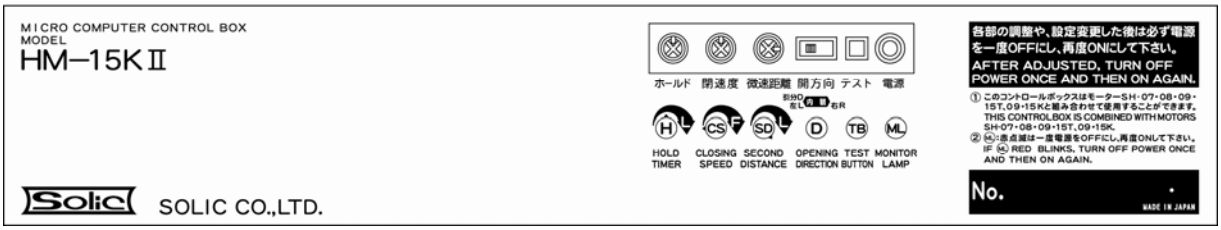

●システム配線図例

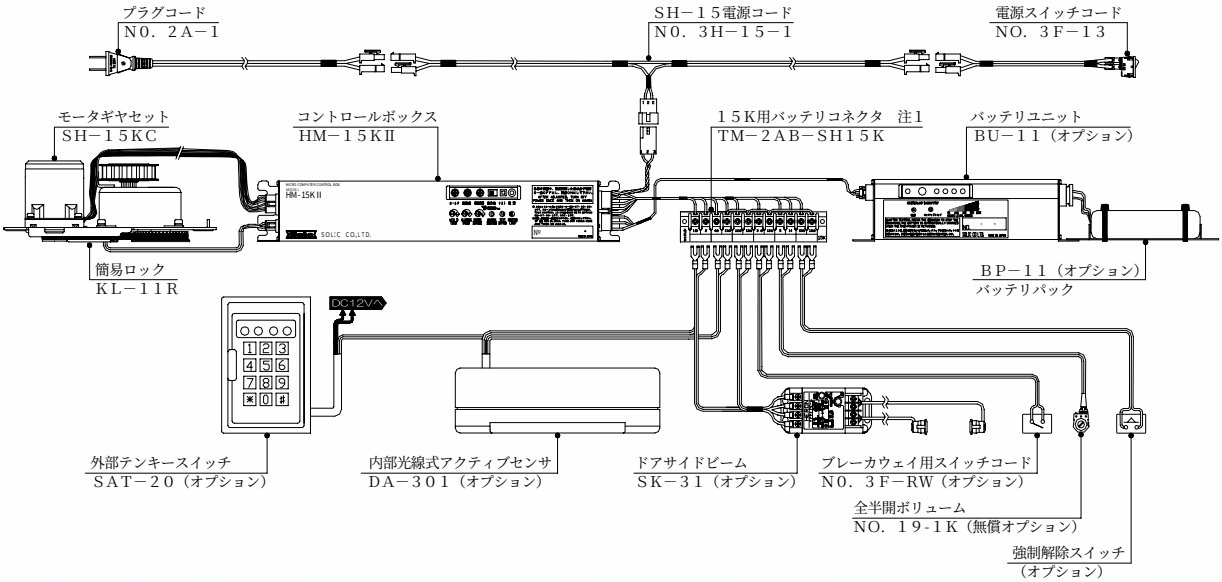

さて、HM－１５Kにつきましてはアルミ框ドア等の軽量ドアでは、開き動作時の微速距離が長くなり通行に支障が出ている情報を現場からいただいております。

また、安全ガイドラインで指導されている開き速度４００mm／ｓと５００mm／ｓに切り替え可能な機能も要望されておりました。

つきましては、安全性をより向上させると共に機能拡張を図りました**『HM－１５KⅡ』**を発売させていただくことになりました。

また、**『HM－２３KⅡ』**につきましても、簡易ロックの制御回路をディップスイッチの設定で新ＤＬ型オートロック（開発中）にも使用可能に改良しました。その他の調整ボリュウムなどの機能は従来どおりです。

ここに、同封いたしました**『HM－１５KⅡと２３KⅡの各取扱説明書』**を、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、電子部品入荷の都合により当面は**『HM-１５KⅡ・２３KⅡ』**への全面移行がむずかしく、その間は**『HM-１５K・２３K』**も平行生産を続けざるを得ない状況になっております。

受注体制として皆様からご注文いただいた中から任意出荷させていただくことになりますが、ご了承のほどお願い申し上げます。

●HM-15KⅡ　特　長

1. HM－１５K，１５Nとの**完全互換**を保っています。
2. ブレーキ位置を遅らせ、**微速距離を短く設定するボリュームを追加**しました。これにより、**ブレーキ開始位置を戸当たりから２５～３５５mm手前まで任意に設定**できます。
   ケース・シルク表示のＬ方向で微速距離が長くなります。
3. 開速度の切り替え機能をディップスイッチに追加しました。標準仕様として**５００mm／ｓ**で出荷いたしますが、切り替えにより**４００mm／ｓの速度設定も可能**になっています。
4. **簡易ロック（ＫＬ型）**と現在開発中の**オートロック（ＤＬ型）**の制御回路を標準装備しました。ドア位置に連動して各ロックの制御が行われますので、確実に全閉位置で施錠します。
   ※当機能では、現流型オートロックDL－31 を制御することはできませんのでご注意ください。
5. 開発中のオートロック（ＤＬ）は**停電時解錠型と停電時施錠型の２種類を計画**しています。
   ディップスイッチの設定でいずれを使用するかを選択が可能になっております。
   ※簡易ロック（KL型）には停電時施錠型を用意しておりませんのでご注意ください。
6. 開方向切替スライドスイッチのケース・シルク表示（左Ｌ・引分Ｄ、右Ｒ）を内観（エンジン取り付け側）から見たドアの引込み方向に一致させました。

この度は代理店様の情報により、製品の安全性を高めると共に、更に機能拡張も図る事が出来ました。ここに深く感謝致しますと共に厚く御礼を申し上げます。

今後とも、代理店様のご提案をお聞かせいただきながら、「取り付けがしやすく」「より完成度の高い自動ドア」を目指して、開発・改良を進めて参りますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

実　施　日　平成２０年３月中旬

在庫の関係上、当面は現流品と混じることが予想されますが、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。